

2.7 Подключение лингафонного кабинета “Диалог-М Версия 2.0”

Схема подключения лингафонного кабинета представлена на рисунке ([Рис.6](#) на стр.10).

Учащиеся подключаются при помощи блоков учащихся (7). Блоки присоединяются к пульту управления преподавателя (1) плоскими шестижильными кабелями (8) ([Рис.7](#) на стр.11).

Соответствующие разъемы находятся сзади пульта управления преподавателя (1).

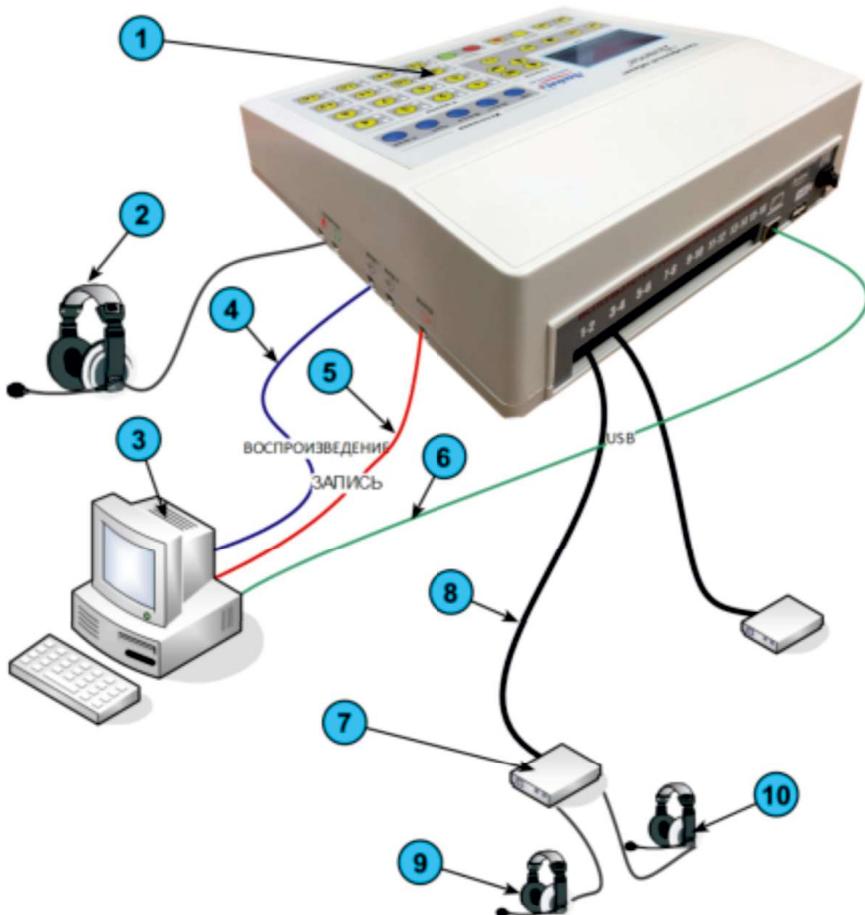


Рис.6 Схема подключения

На этом рисунке цифрами обозначены:

- 1 Пульт преподавателя
- 2 Гарнитура преподавателя
- 3 Персональный компьютер преподавателя (ПК)
- 4 Аудиокабель для подключения звуковой карты для воспроизведения с ПК
- 5 Аудиокабель для подключения звуковой карты для записи на ПК

-
- 6 Кабель USB для подключения ПК к пульту управления
 - 7 Блок учащихся
 - 8 Кабель соединения пульта управления с блоком учащихся
 - 9 Гарнитура учащегося с нечетным номером
 - 10 Гарнитура учащегося с четным номером
-

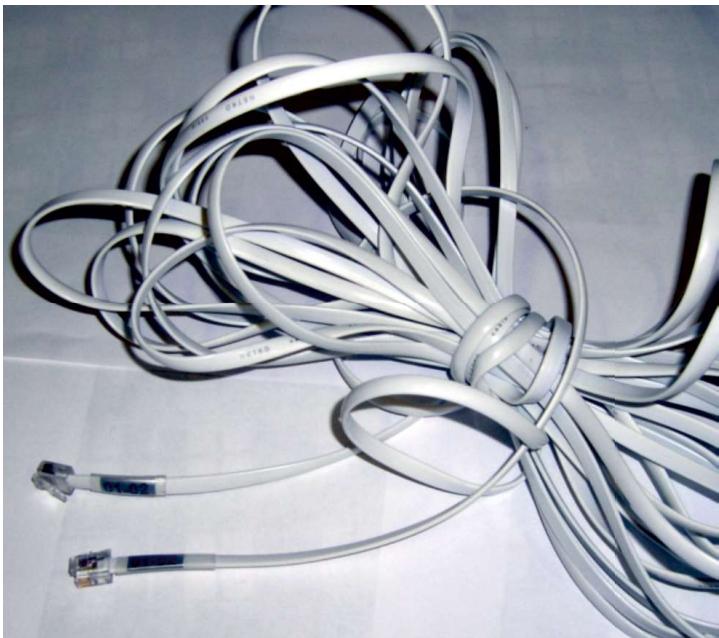


Рис.7 Соединительный кабель

Каждый кабель имеет специальную маркировку, на которую нанесены номера учащихся ([Рис.7](#) на стр.11).



Примечание: ЖЕЛАТЕЛЬНО подключать каждый кабель к разъему с теми же номерами. Таким образом, номера учащихся будут определяться номером подключенного соединительного кабеля. Причем левый учащийся – нечетный, а правый – четный.



Важное замечание: Рекомендуется включать питание лингафонного кабинета после подключения внешних устройств с помощью соединительных кабелей. При нарушении этой рекомендации могут возникнуть сбои коммутатора внутри лингафонного кабинета, которые можно устранить, например, переключением режимов работы кабинета.