

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА “LINGUAMATIC”

Схема подключения лингафонного кабинета “LinguaMatic” представлена на *рис. 6* стр.16

Учащиеся подключаются при помощи блоков учащихся (7). Блоки присоединяются к пульту управления преподавателя плоскими шестижильными кабелями (8) (*Рис.7* на стр.17).

Соответствующие разъемы находятся сзади пульта управления преподавателя (1).

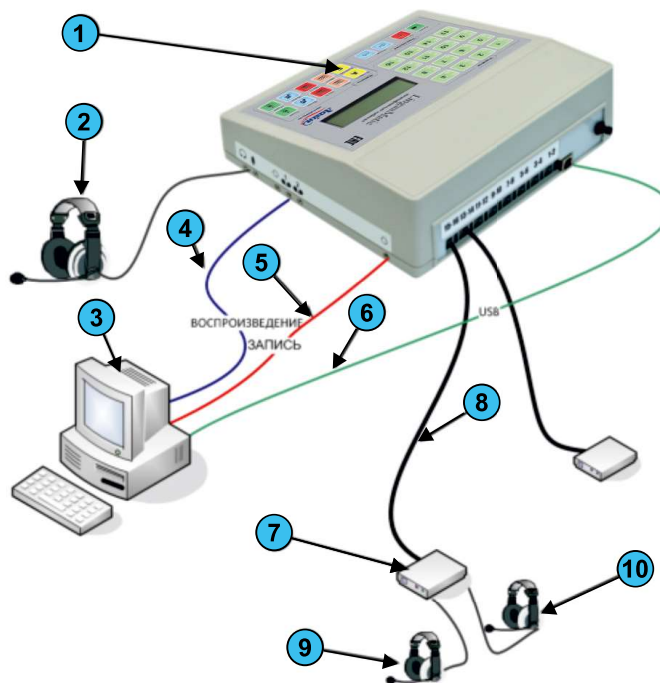



Рис.6 Схема подключения

На этом рисунке цифрами обозначены:

- 1 Пульт преподавателя
- 2 Гарнитура преподавателя
- 3 Персональный компьютер преподавателя
- 4 Аудиокабель для подключения звуковой карты ПК для воспроизведения с ПК
- 5 Аудиокабель для подключения звуковой карты ПК для записи на ПК
- 6 Кабель USB для подключения ПК к пульту управления
- 7 Блок учащихся
- 8 Кабель соединения пульта управления с блоком учащихся
- 9 Гарнитура учащегося с нечетным номером
- 10 Гарнитура учащегося с четным номером

Каждый кабель имеет специальную маркировку, на которую нанесены номера учащихся (Рис. 7 на стр. 17).

 **Примечание:** ЖЕЛАТЕЛЬНО подключать каждый кабель к разъему с теми же номерами. Таким образом, номера учащихся будут определяться номером подключенного соединительного кабеля. При чем левый учащийся – нечетный, а правый четный.


 **Важное замечание:** Рекомендуется включать питание лингафонного кабинета после подключения с помощью соединительных кабелей внешних устройств (магнитофонов и др.) При нарушении этой рекомендации могут возникнуть сбои коммутатора внутри лингафонного кабинета, которые можно устранить, например, переключением режимов работы кабинета.



Рис. 7 Соединительный кабель